




# GUÍA DE MEDICIÓN

## SISTEMA FIT PLEAT

**Novatlux**  
S O L U C I O N E S

**Distribuidores  
autorizados  
Bandalux**

**1** Altura mínima 15mm

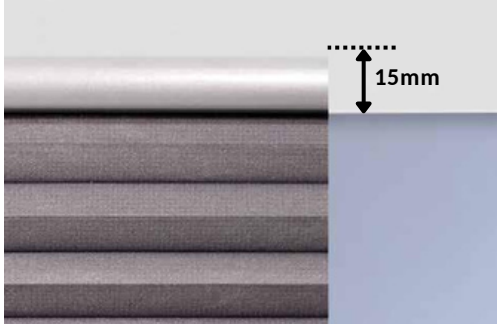


La altura debe ser de mínimo 15mm en la parte superior, desde la moldura hacia arriba (superficie plana).

**2** Profundidad mínima 20mm



Espacio mínimo de 20mm entre el pomo y el principio de la moldura interior.

**3** No apta para puertas con manillas similares al que aparece en la fotografía

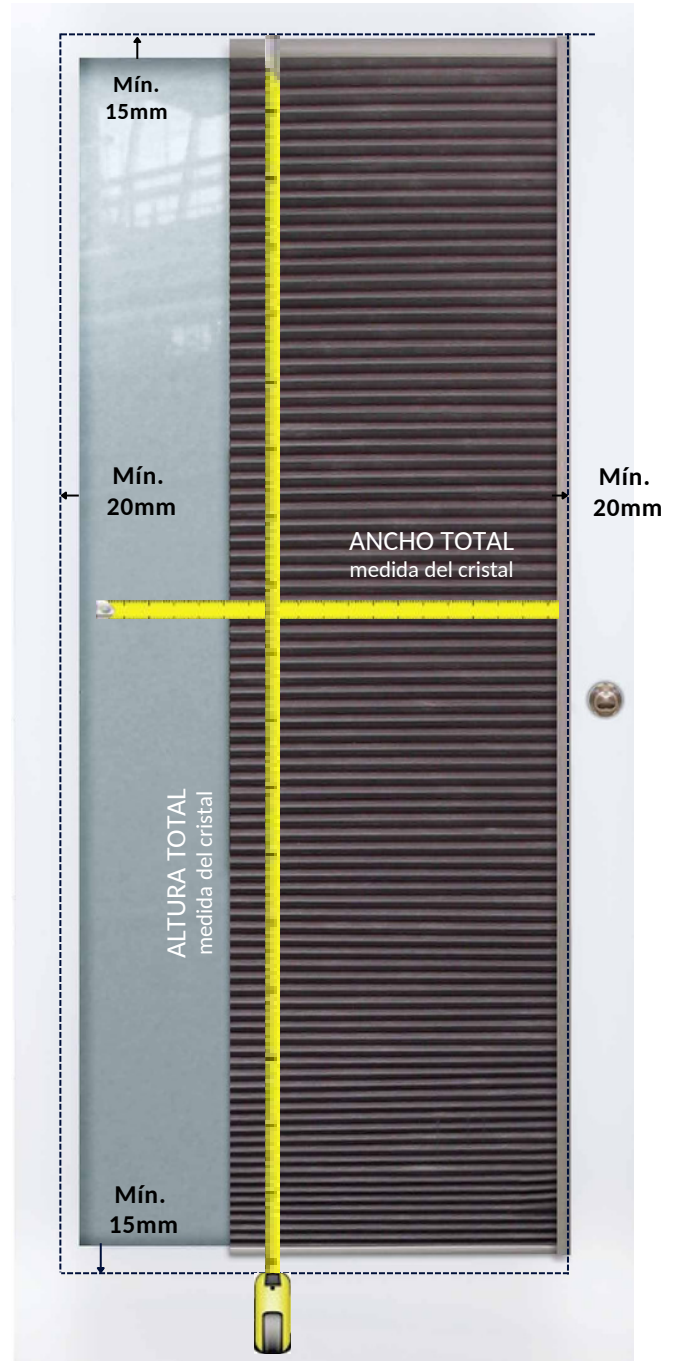

## INSTALACIÓN SENCILLA SIN TORNILLERÍA



### Adhesivo ultra resistente sin dañar la superficie

Adherencia perfecta al marco para ventanas y puertas acristaladas:

- Se integra totalmente a la estructura.
- Sin agujeros. Sin perforaciones.
- Con adhesivo ultra resistente 3M.



## OPCIÓN SEMIOCULTANTE

La cortina FIT-PLEAT puede aportar una opacidad casi total, gracias a la gama de tejidos Blackout, en diferentes colores y texturas, y al sistema de guías laterales.



**Novalu**  
S O L U C I O N E S

**Distribuidores  
autorizados  
Bandalux**